



E-MIX *XT*™

Spruzzatore elettrico a rapporto variabile
per rivestimenti protettivi

EUROPA, MEDIO ORIENTE E AFRICA



QUALITÀ COLLAUDATA.
TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA



E-MIX XT

BREVETTO IN CORSO DI APPROVAZIONE

Vi presentiamo il sistema di spruzzatura elettrico a rapporto variabile più economico, facile da usare e portatile del settore! Progettato per gestire rapporti di spruzzatura da 1:1 fino a 6:1, è anche in grado di trattare rivestimenti con un contenuto di solidi fino al 100%, il che lo rende una soluzione ideale per quasi tutti i lavori!



ALIMENTATO ELETTRICAMENTE, NON NECESSITA DI COMPRESSORE D'ARIA
MENO PROBLEMI E SPESE: RISPARMIATE MIGLIAIA DI EURO A SETTIMANA!

FACILE UTILIZZO DEL TOUCHSCREEN
IMPOSTATE RAPPORTO, PRESSIONE, TEMPERATURE DEL RISCALDATORE E SPRUZZATE!

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO
CONSENTE TEMPI DI SPRUZZATURA PROLUNGATI IN AREE SENSIBILI AL RUMORE

OFFRE NOTEVOLI RISPARMI DI SOLVENTI E RIVESTIMENTI RISPETTO "ALL'HOT-POTTING"

PRESTAZIONI XT RIVOLUZIONARIE

- Rapporto variabile compreso tra 1:1 e 6:1
- Portate fino a 5,7 lpm / 1,5 gpm
- Pressione massima 350 bar / 5000 psi
- Supporto di ugelli fino a 0,039

MOTORI XTREME TORQUE™

- Il design a basso numero di giri e coppia elevata garantisce lunga durata e prestazioni ineguagliabili
- Funzionamento silenzioso per il massimo comfort e tempi di spruzzatura prolungati in aree ristrette
- Prodotto negli USA da Graco

DOPPIA POMPA ENDURANCE® CON PROCONNECT®

- Asta Chromex e cilindro cromato collaudati in cantiere per una durata e una resistenza eccezionali

- Design bilanciato a doppia cilindrata per l'accuratezza del rapporto
- Rimozione rapida e facile della pompa con un semplice martello: perfetto per la manutenzione sul posto di lavoro

RISCALDATORE DEL FLUIDO DUALFLO™ SU RICHIESTA

- Offre riscaldamento indipendente per i componenti A e B
- La potenza di 4000 watt garantisce un aumento di calore delta T fino a 33 °C / 60 °F per una spruzzatura più semplice
- Si regola direttamente dal touch screen

DESIGN FACILE DA MANEGGIARE

- Robusta struttura in acciaio verniciato con punti di sollevamento integrati e pneumatici antiforatura

LO SPRUZZATORE A RAPPORTO VARIABILE PIÙ FACILE DA AZIONARE DEL SETTORE



COSÌ FACILE, POTETE AZIONARLO DA UN SINGOLO TOUCHSCREEN!

CONTROLLO SMARTSYNC™ CON INTERFACCIA TOUCHSCREEN

- Tutti i parametri di spruzzatura importanti sono controllati da un'unica schermata: niente potrebbe essere più facile
- Elimina la ripida curva di apprendimento: non serve alcun esperto
- Sincronizza perfettamente i motori e le pompe XT per fornire il rapporto perfetto: ogni volta

CON PROTEZIONERATIOGUARD

- Il monitoraggio del rapporto in tempo reale mantiene la precisione
- Il sistema di allarme integrato previene gli errori ed elimina le rilavorazioni

KIT DI VERIFICA DEL RAPPORTO INTEGRATO

- Dimostra l'accuratezza del rapporto per ogni miscelazione: garanzia di qualità
- Ideale per ispezioni e controlli della qualità
- Design con impugnatura singola per un funzionamento semplice ed efficiente

POMPA PER SOLVENTE FASTCLEAN™

- Consente il rapido lavaggio del tubo flessibile di miscelazione e della pistola durante l'arresto per proteggere l'attrezzatura
- Con set di aspirazione in ingresso da 19 litri per secchio del solvente
- Azionato da motore Xtreme Torque e pompa Endurance per una lunga durata e un funzionamento senza problemi



ALIMENTAZIONE ELETTRICA!
ELIMINATE IL COMPRESSORE E RISPARMIATE DENARO

MIGLIORATE PROFITTO E QUALITÀ
CON E-MIX XT!

**E-MIX XT È DOTATO DI UN MOTORE
SENZA SPAZZOLE XTREME TORQUE
INNOVATIVO** BREVETTO IN CORSO DI APPROVAZIONE

**IL 1° MOTORE PROGETTATO DA GRACO
APPOSITAMENTE PER LA SPRUZZATURA AIRLESS**


COPPIA 15 VOLTE MAGGIORE RISPETTO AI MOTORI TRADIZIONALI

NUMERO DI MAGNETI 8 VOLTE SUPERIORE
OFFRE ACCELERAZIONE RAPIDA E PRESTAZIONI REGOLARI

**VELOCITÀ DI FUNZIONAMENTO
DEL 90% PIÙ BASSE**

**MONITORA LA PRESSIONE 60 VOLTE
PER GIRO DEL MOTORE**

**FUNZIONAMENTO FINO A 10 VOLTE
PIÙ SILENZIOSO THE NEW SOUND OF QUALITY™**

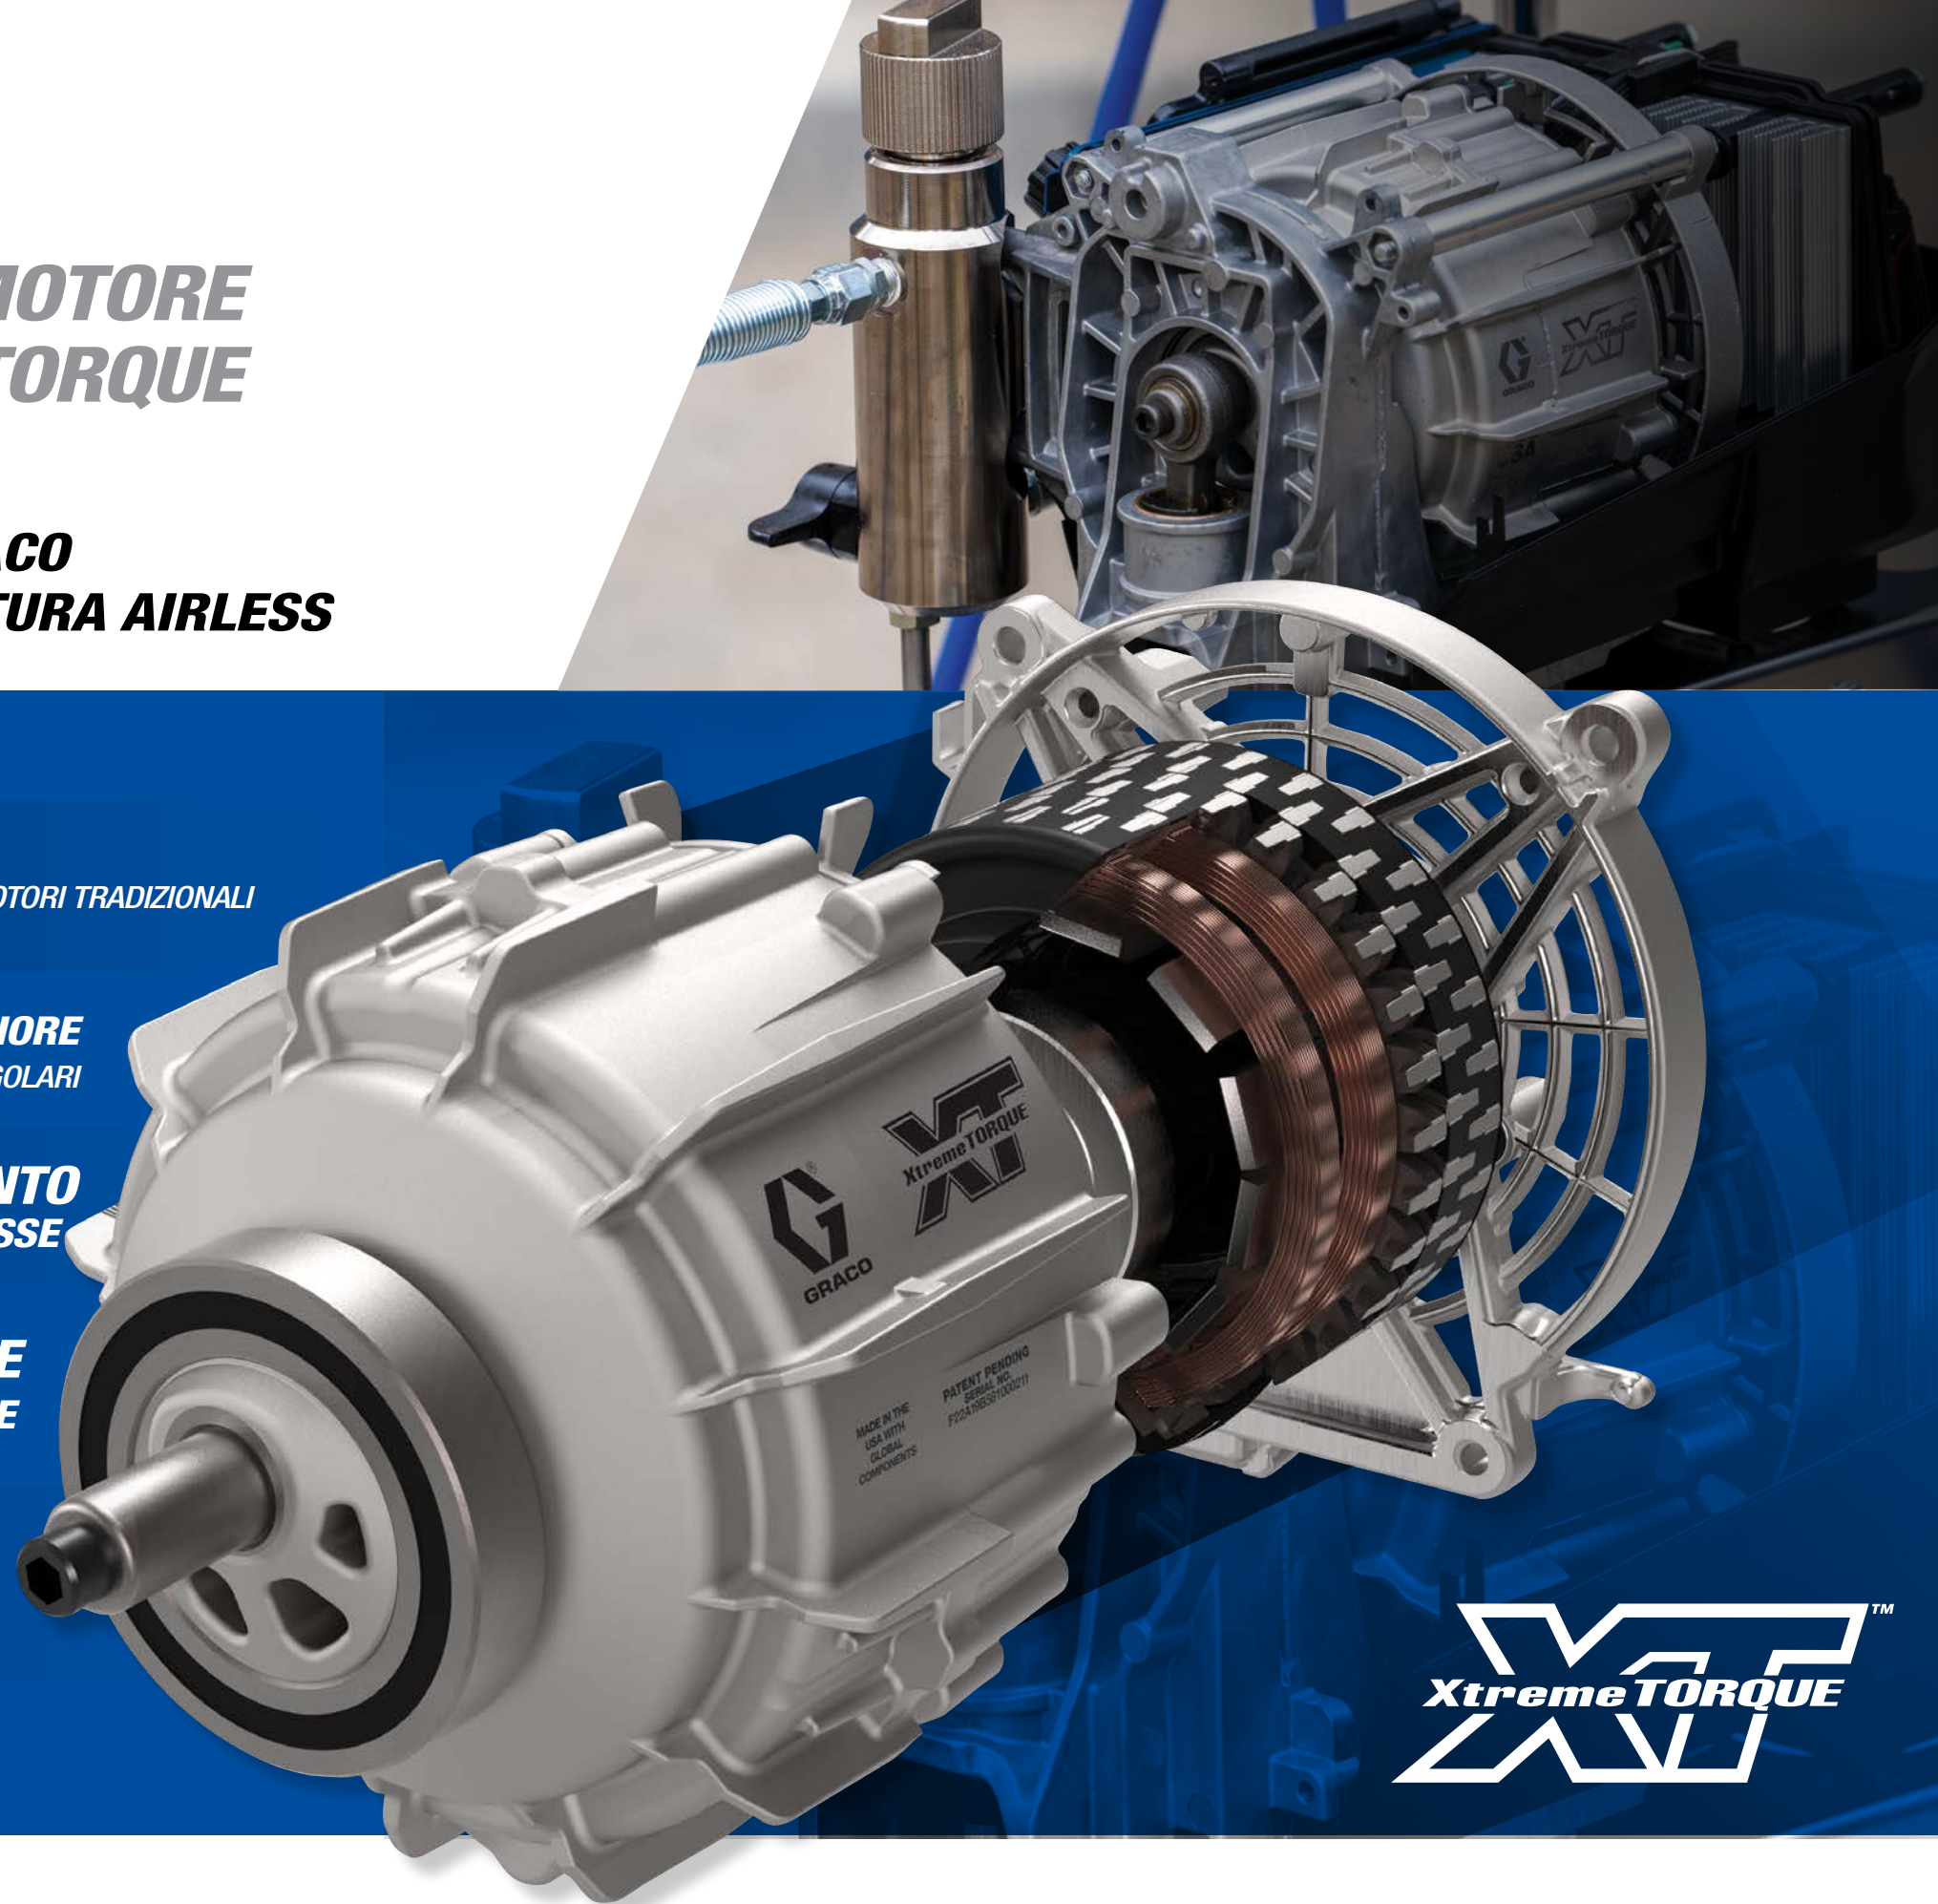

Xtreme TORQUE™

C O N C E P I T O , P R O G E T T A T O E P R O D O T T O D A G R A C O

E-MIX XT

SPRUZZATORE AIRLESS ELETTRICO

SOLUZIONI PRONTE ALL'USO PER OGNI LAVORO!

Scegliete tra la serie Standard per lavori in cui non è richiesto un collettore remoto, oppure scegliete la serie Pro per tratti di tubo più lunghi con un collettore remoto, *siete voi a decidere!*



E-MIX XT STANDARD INCLUDE:

- E-Mix XT (400 V 20a 3PhN)
- Doppio serbatoio da 26 litri
- Pompa di lavaggio del solvente FastClean
- Riscaldatore DualFlo
- Kit di verifica del rapporto
- Tubo di integrazione di miscelazione da 7,5 m x 3/8"
- Tubo flessibile a frusta da 3 m x 1/4"
- Pistola XTR 5+, Switch Tip XHD 519

E-MIX XT PRO INCLUDE:

Tutte le caratteristiche **STANDARD**

PIÙ

- Faro
- Porta tubo
- Carrello del collettore remoto
- Tubo flessibile per materiali "A" e "B" da 60 m x 1/2" (4 x 15 m)
- Tubo flessibile del materiale "B" da 30 m x 3/8" (2 x 15 m) (per rapporti di miscelazione pari o superiori a 3:1)

E-MIX XT 240V	CODICE PRODOTTO
Serie E-Mix XT Standard	2004088
Serie E-Mix XT Pro	2005567

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
graco.com/EMIX



ACCESSORI

Accessori e componenti di riparazione

DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
Kit faro	18H278
Kit porta tubo	2006329
Kit carrello del collettore remoto	262522
Pompante E-Mix per A o B	2007207
Kit guarnizioni del pompante E-Mix (UH/PTFE)	25D252
Kit guarnizioni del pompante del solvente E-Mix	18B260
Kit restrittore di verifica del rapporto	2000697
Kit di riparazione della barra del riscaldatore	2007208



Kit tubi riscaldati completi (Celsius) - I kit includono tubo riscaldato, controller e kit di installazione

DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
Kit tubo riscaldato completo da 1/2 in. x 1/2 in. x 15 m	2007170
Kit tubo riscaldato completo da 1/2 in. x 1/2 in. x 30 m	2007172
Kit tubo riscaldato completo da 1/2 in. x 3/8 in. x 15 m	2007174
Kit tubo riscaldato completo da 1/2 in. x 3/8 in. x 30 m	2007176



Controller per tubo riscaldato

DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
Kit controller per tubo riscaldato, Celsius, 240 V	2006698



Tubo e pistola

DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
Tubo flessibile da 3/8 in. x 7,5 m, 350 bar	H53825
Tubo flessibile da 1/4 in. x 3 m, 350 bar	H52510
Tubo riscaldato da 1/2 in. x 1/2 in. x 15 m	HH5555
Tubo riscaldato da 1/2 in. x 1/2 in. x 30 m	HH555X
Tubo riscaldato da 1/2 in. x 3/8 in. x 15 m	HH5535
Tubo riscaldato da 1/2 in. x 3/8 in. x 30 m	HH553X
Pistola a spruzzo XTR 5+ con protezione XHD e SwitchTip XHD 519	XTR522



COSA DICONO GLI APPALTATORI...

Nel nostro primo lavoro, abbiamo riscontrato almeno il **15% di risparmio** sui materiali (rivestimenti e solventi) rispetto alla tecnica hot potting... Infatti, abbiamo intenzione di eliminare gradualmente i nostri King e di spostare il resto delle squadre su E-Mix XT"

- Manuel Rodriguez, comproprietario, Polytech Industrial Inc, Fresno, CA





LA PROMESSA DEL NOSTRO MARCHIO PER TE

Fin dal 1926, l'innovazione, la qualità e l'assistenza di assoluta eccellenza sono al centro di ogni attività di Graco.

Esperienza nell'innovazione

La nostra attenzione per l'innovazione si traduce in prodotti e apparecchiature leader di settore con caratteristiche tecnologicamente avanzate, design all'avanguardia, alte prestazioni e affidabilità senza pari. In breve, l'innovazione è il modo per ottenere prodotti migliori!

Qualità costruttiva

Stai investendo in prodotti di alta qualità costruiti per durare per anni di servizio affidabile. Inoltre, collaboriamo con i nostri clienti per meglio comprendere come usano i nostri prodotti sul campo, quindi utilizziamo le loro esperienze per migliorare prestazioni e resistenza.



Servizio A+, costantemente

Potrai sperimentare il Servizio A+ contattando una qualsiasi delle nostre opzioni di servizi di assistenza, indipendentemente dalla regione geografica in cui ti trovi nel mondo. Ascolteremo i tuoi problemi e lavoreremo metodicamente per risolverli il più rapidamente possibile. Siamo guidati da principi di integrità e da una visione del servizio clienti incentrata sulla collaborazione e sulle relazioni, non sulle transazioni.



Siamo qui per rispondere alle tue domande e per aiutarti a soddisfare le tue esigenze:

www.graco.com/contact

Graco è certificata ISO 9001.

©2024 Graco Distribution BV 3J0644IT-A 07/24. Stampato in Europa.

Tutti i dati in forma scritta e illustrata contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni sul prodotto disponibili al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento, senza preavviso. Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari. Per maggiori informazioni sulla proprietà intellettuale di Graco, vedere www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.