

Merkur™ X48 e X72

Spruzzatori airless ad alta pressione per rivestimenti protettivi



Approfittate della potenza e portabilità necessarie per i lavori più piccoli

- Modello portatile e leggero – semplice da trasportare nella zona di lavoro
- Potente – spruzza rivestimenti da medio ad alto contenuto di solidi con pressioni fino a 500 bar (7200 psi)
- Conveniente – per ottenere risultati di qualità con il minimo investimento
- Flessibile – ideale per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui l'industria marittima, il settore ferroviario e della fabbricazione dell'acciaio
- Il perfetto complemento per gli spruzzatori più grandi Graco Xtreme™



Ideale per rivestimenti ad alto contenuto di solidi

Gli spruzzatori airless monocomponente Merkur X48 e X72 offrono l'estrema combinazione di potenza e portabilità, oltre alla possibilità di spruzzare i materiali difficili nelle situazioni più problematiche. Con un peso di 45 Kg (99 libbre), lo spruzzatore Merkur può essere facilmente posizionato in spazi ristretti, senza compromettere le prestazioni di potenza e di qualità di spruzzatura.

Specifiche tecniche

	Merkur X48	Merkur X72
Massima pressione di esercizio del fluido	330 bar (4800 psi, 33 MPa)	500 bar (7200 psi, 50 MPa)
Taglie degli ugelli raccomandate*	Fino a 0,025	Fino a 0,021
Flusso del fluido a 60 cicli/min	4,5 lpm (1,2 gpm)	3,0 lpm (0,8 gpm)
Massima pressione ingresso aria	7 bar (100 psi, 0,7 MPa)	7 bar (100 psi, 0,7 MPa)
Dimensioni entrata del fluido	1-1/4 in npt(m)	1-1/4 in npt(m)
Dimensioni uscita del fluido	3/8 in npt(f)	3/8 in npt(f)
Peso della pompa	45 kg (99 lb)	45 kg (99 lb)
Pistola a spruzzo	XTR504 (ugello 0,019)	XTR704 (ugello 0,019)
Manuale	332245	332245

* Varia in base al rivestimento e al ciclo di lavoro

Alta pressione

- Fino a 500 bar (7200 psi, 50 MPa)
- Ideale per spruzzare rivestimenti ad alto contenuto di solidi
- Supporta tubi più lunghi

Manutenzione semplificata

- Consente di smontare facilmente la pompa dal motore pneumatico

Guarnizioni della ghiera e del pistone

- Autoregolanti e caricate a molla per garantire una lunga durata delle guarnizioni

Valvola di sfogo della pressione

- Sfera flottante
- Riduce gli intasamenti e le perdite

Pompante Merkur

- Gestione potenziata dei rivestimenti ad alta viscosità
- Biella con rivestimento Chromex™ a lunga durata

Ingresso


- Ingresso facile da 1-1/4 pollice riduce "i punti morti" e l'accumulo di rivestimento

Tubo di aspirazione ad estrazione rapida

- Tubo di aspirazione grande da 25,4 mm x 1,8 m (1 in x 6 ft)

Leggero e portatile

- Pesa solo 45 Kg (99 lb)

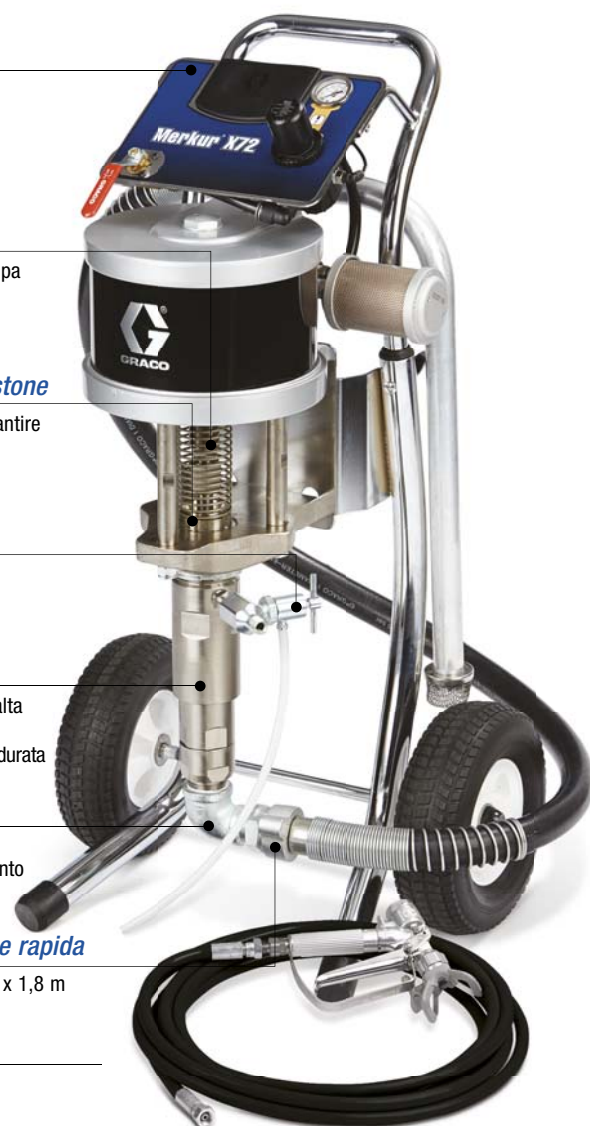

Informazioni per l'ordine

Spruzzatori

Il pacchetto completo include pistola XTR con ugello 519, tubo 3/8 pollice x 7,6 m (25 ft), tubo flessibile 1,8 m (6 ft)

- 16V174 Merkur X72, unità nuda
- 16U918 Merkur X72, pacchetto completo
- 16V175 Merkur X48, unità nuda
- 16U920 Merkur X48, pacchetto completo

Accessori

- 16U924 Kit di riparazione, sezione del fluido X72
- 16U925 Kit di riparazione, sezione del fluido X48
- 16V583 Kit filtro del fluido, 500 bar (7250 psi) per X48 o X72. Include elemento filtro da 60 maglie
- 224459 Elemento filtro del fluido da 60 maglie, confezione da 2
- 224468 Elemento filtro del fluido da 100 maglie, confezione da 2
- 106149 Kit filtro della linea dell'aria, 1/2 pollice npt (f), 20 micron (richiede raccordi)
- 24A576 Kit opzionale DataTrak™



GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2013 Graco Inc. 348913IT Rev. A 08/13 Stampato in Europa.
Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari. Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.